


Hand-Seilwinde 4185.0,5; 4751.0,4
 Hand Rope Winch 4185.0,5; 4751.0,4
 Käsinssit malli 4185.0,5; 4751.0,4

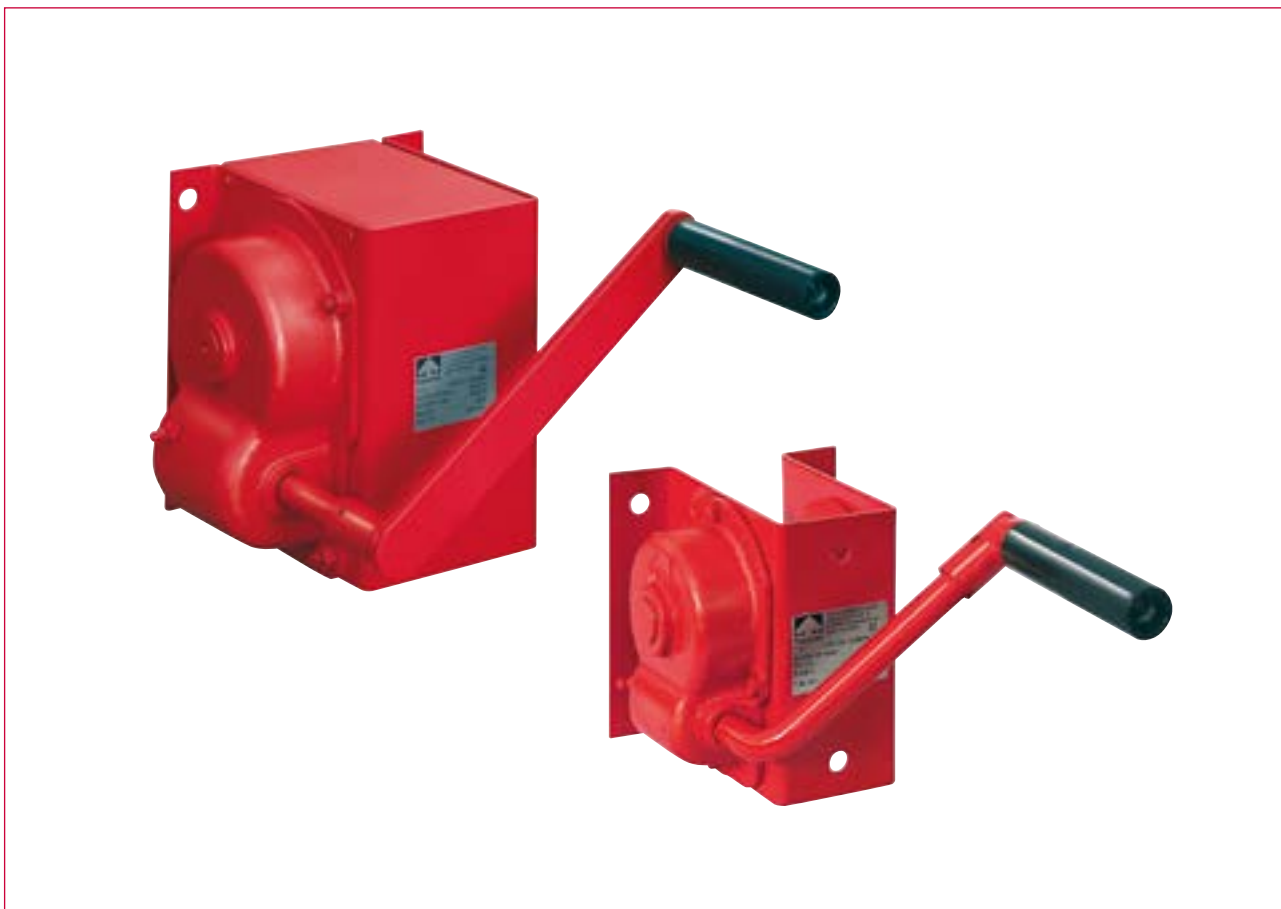

Hand-Seilwinde mit selbthemmendem Schneckengetriebe

- geringer Platzbedarf
- spritzwassergeschützt
- Kurbel mit Klappgriff

Hand rope winch with self locking worm gear

- space saving
- splash proved
- folding handle

Köysivinski itselukkiutuva


- Pieni kokoinen
- veden kestävä
- irroitettavalla kammella

41-10

Technische Daten

Technical data

Tekniset tiedot

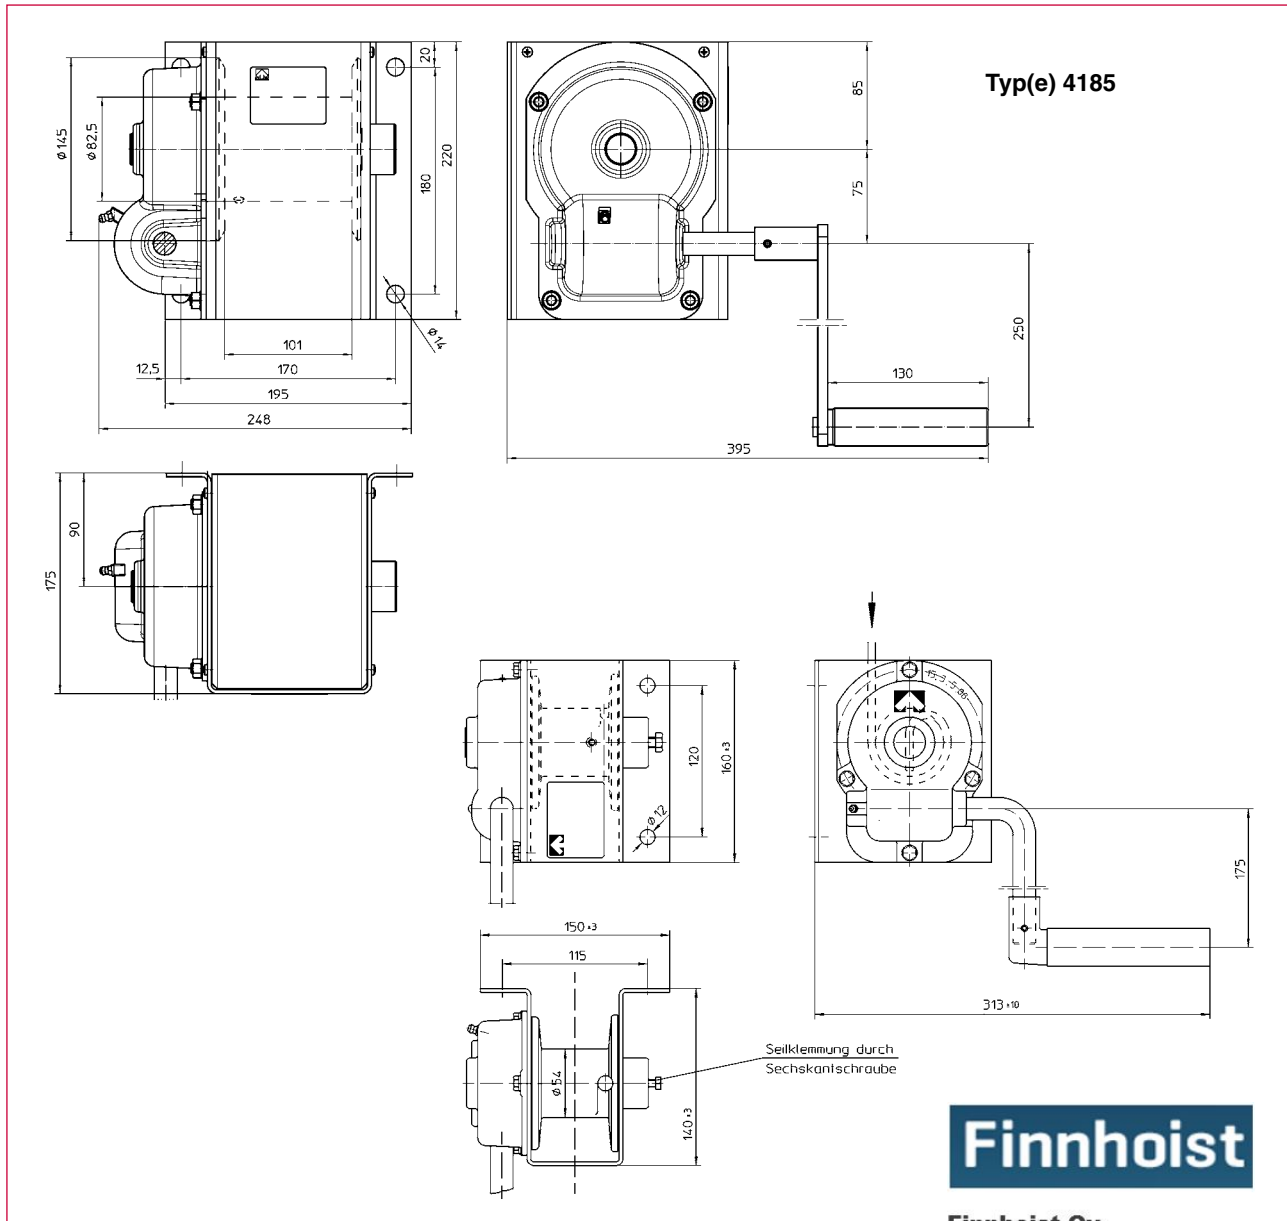

Finnhoist

Finnhoist Oy

Bredantie 12 D

02700 Kauniainen

www.finnhoist.fi

roy.soderholm@finnhoist.fi

Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type	Befestigung Mounting Kiinnitys
200 046	4185.0,5	Wand / wall / seinäkiinnitys
200 045	4751.0,4	Wand / wall / seinäkiinnitys

Technische Daten	Technical data	Tekniset tiedot	4185.0,5	4751.0,4
Zuglast:	capacity:	vetokyy:		
- 1. Seillage	- 1 st rope position	- 1 kierroksella	500 kg	400 kg
Hub/Kurbelumdrehung:	lift/crank turn:	nostomatka/kampikierros :	13 mm	7,5 mm
Kurbeldruck	crank force	Vaadittavavoima	138 N	180 N
Seilaufnahme	rope capacity	Köysitulavuus	14 m	4 m
erforderl. Drahtseil:	wire rope necessary:	köysi oltava		
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	: DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	paino (ilman köyttä)	12 kg	6 kg

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.